
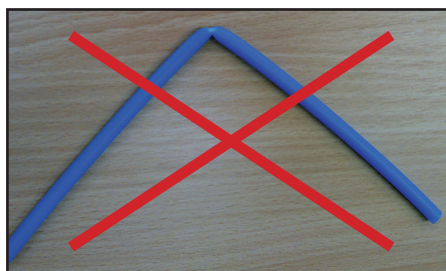


TIPS PÅ GRÄVNING

- ✎ Det ingår grävning på tomten i fiberanslutningen. Vill man ändå gräva själv går det bra. Anslutningspriset är samma oavsett om man gräver själv eller ej. Läs igenom tipsen för grävning först!
- ✎ Dukten ska tätas i båda ändarna innan hantering påbörjas. Det får inte komma in någon smuts i dukten, det kan omöjliggöra inblåsningen av fibertråden. Tätning kan ske med t.ex. eltejp.
- ✎ Rekommenderat grävdjup inom tomtgränsen är 30 cm (ca ett spadblad djupt).
- ✎ Bredden på rännan ni gräver behöver inte vara bredare än att dukten går ner.
- ✎ Dukten behöver hanteras varsamt, kraftiga böjar ska undvikas. Diametern i böjen på dukten bör inte understiga 30 cm.
- ✎ Uppstår veck på dukten vid installation måste den delen av dukten bytas ut före blåsningen av fiber.
- ✎ Eventuell kapning av ändarna på dukten ska göras med kraftig avbitare eller likvärdigt. Kapning med ex. bågfil, såg eller annat verktyg är inte tillåtet då det kan medföra att spån kommer in i dukten. Det kan omöjliggöra inblåsningen av fibertråden. Tänk på att återförsluta ändarna på dukten efter eventuell kapning.
- ✎ När rännan/schaktet återfylls kontrollera att inga stora eller vassa stenar ligger så de kan skada dukten.
- ✎ Det är bra att rita in och dokumentera på sin tomtkarta var dukten för fibern är nedgrävd. Det förenklar i framtiden om det behöver grävas i närheten av dukten och om dukten måste grävas fram för åtgärd av eventuella fel.

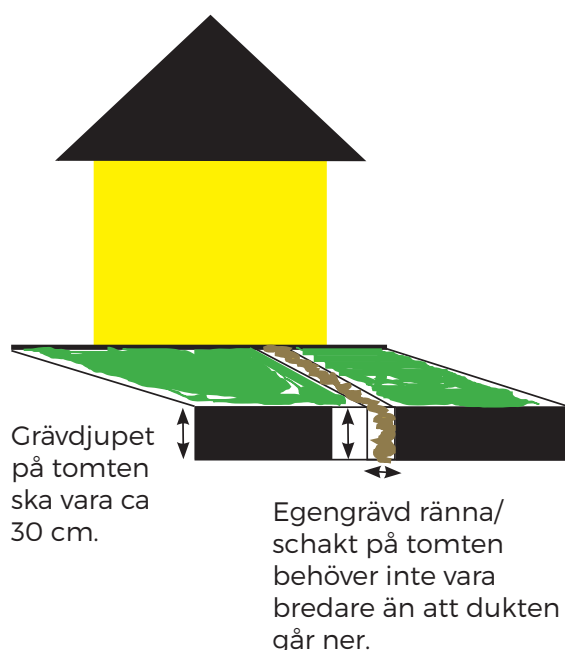

Blir det en knäck/veck på dukten måste den bytas ut. Det är omöjligt att blåsa in fibern om dukten ser ut som på bilden. Färgen på dukten spelar ingen roll.